

راهنمای فارسی

Creative MUVO 2

بلندگوی بلوتوثی قابل حمل مقاوم در برابر قطرات آب با پخش کننده mp3



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب



آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com



بررسی کلی

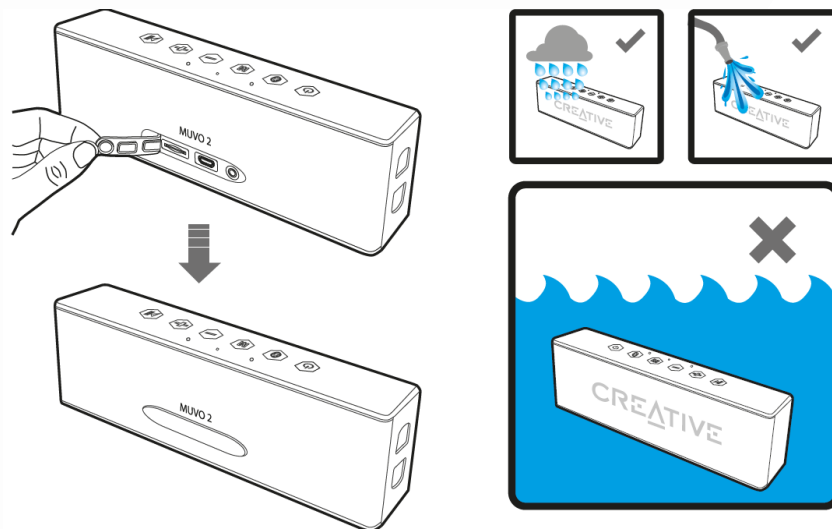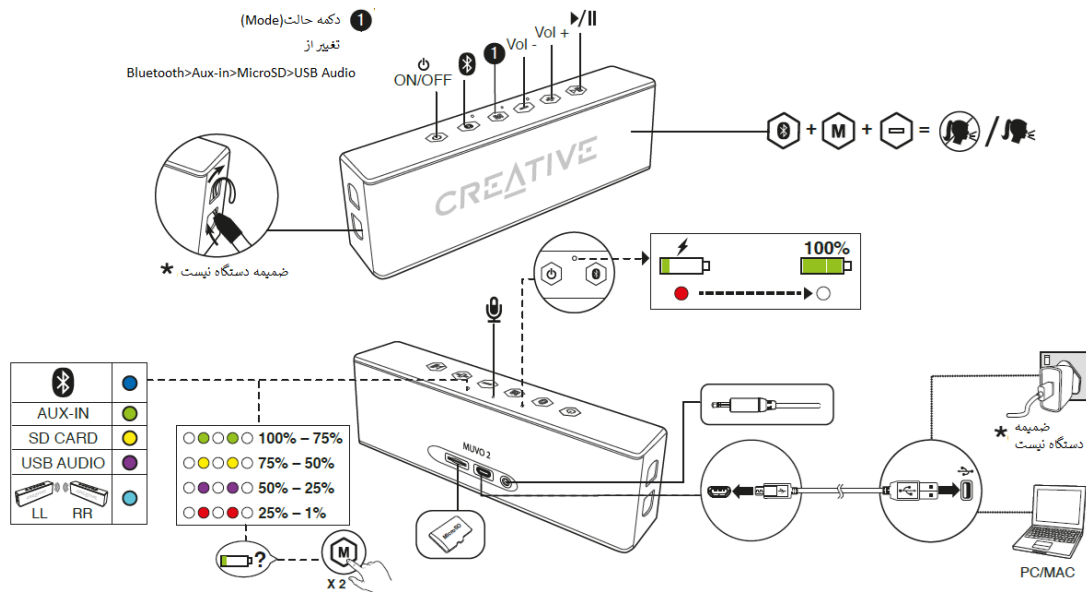

انتخاب منبع

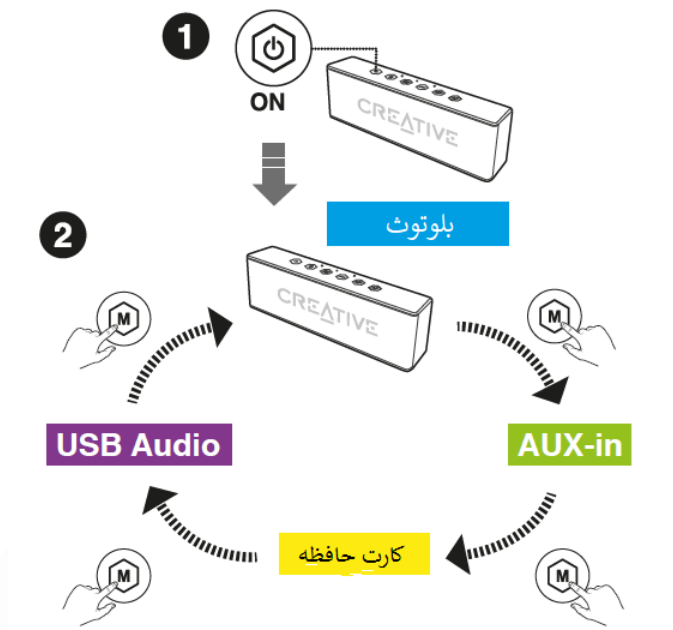

بلوتوث

1 2

یا

3 4

5 = $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ / \parallel
عقب بردن موزیک / پیش موزیک / توقف موزیک


$M + \text{Left Arrow} = \blacktriangleleft$
 $M + \text{Right Arrow} = \blacktriangleright$
جلو بردن موزیک

دستیار صوتی Siri / Google

از طریق ارتقاء فریم ور *

کارت حافظه

خواندن اطلاعات کارت حافظه



1 شاپ کارت حافظه
 MicroSD (SD Card 128GB Max)
 Fat 16, 32
 MP3, WMA, FLAC, WAV

2 پخش موزیک / توقف موزیک

نگه دارید / نگه دارید
 Hold M + Hold = [Next Track]

نگه دارید / نگه دارید
 Hold M + Hold = [Previous Track]

3 عقب بردن موزیک / جلو بردن موزیک


M + - = [Previous Track]

M + + = [Next Track]

PC/MAC 0% 100%

پاسخ به تماس تلفنی / Aux-in

Aux-in



LED

ورودی Aux-in

وسيله موبایل / PC/MAC




تماس تلفنی

پاسخ به تماس تلفنی: Hello

قطع صدای تماس تلفنی: M


قطع تماس تلفنی: > 2 sec

USB Audio

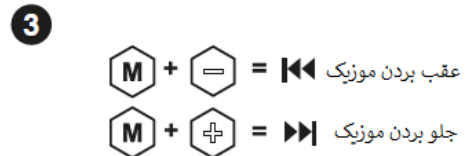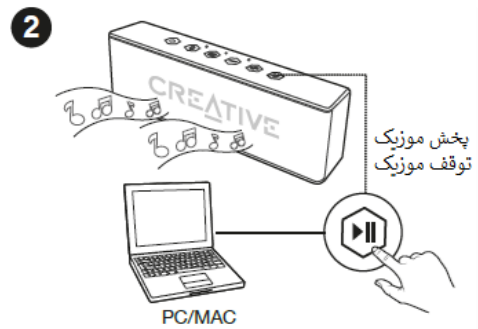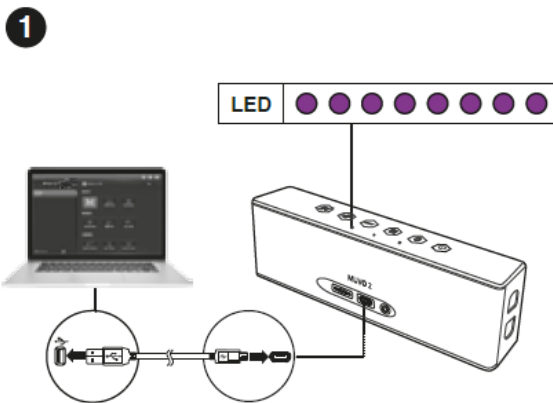


creative.com/support/muvo2
日本語: jp.creative.com/downloads/muvo2

استریو بیسیم: Link

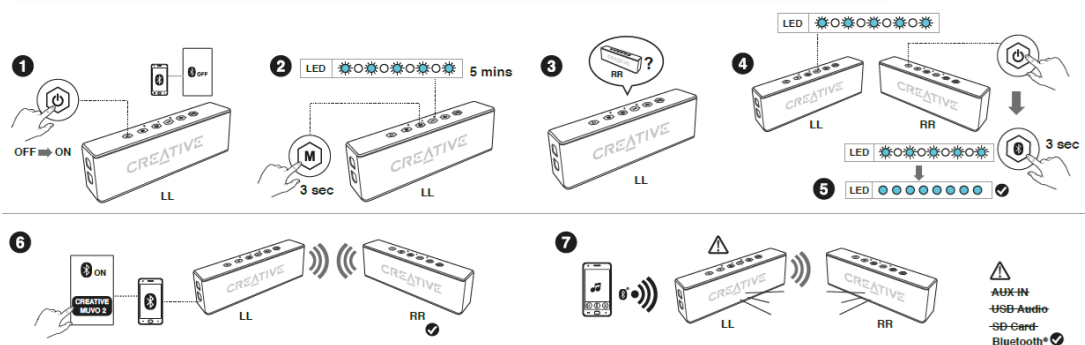

استریو بیسیم: Unlink

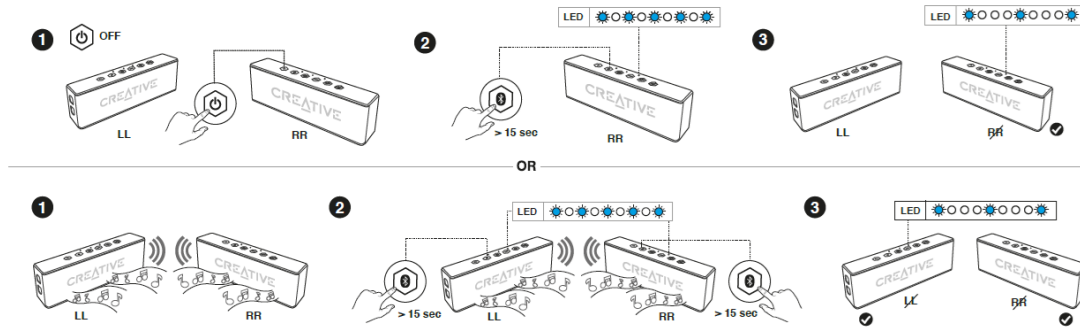

مشخصات دستگاه 2 MUVO :

Bluetooth® Version: Bluetooth® 4.2

Operating Frequency: 2402 – 2480 MHz

Operating Range: Up to 10 meters, measured in open space. Walls and structures may affect range of device.

Supported Bluetooth® Profiles: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Remote Control), HFP (Handsfree profile)

Supported Codec: SBC

Supported Audio Formats (For SD card playback): MP3, WAV, WMA, FLAC

Does not support WMA PRO/lossless, (Extra High and above)

Support USB Audio for PC/MAC

Lithium Ion Battery: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Input: 5V 950mA

Battery Saving Mode: The speaker automatically powers down when there is no Bluetooth® connection or no audio cable attached for more than 10 minutes.

Operating Temperature Range: 0°C – 45°C

Note: Compliance markings are located on the bottom of this product.

* Not Included. Sold Separately.