

راهنمای فارسی

Mifa F6 Bluetooth Speaker



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




هشدار:

- از این محصول در دمای اتاق نگهداری کنید.
- در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهید.
- از اصابت هر گونه ضربه فیزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از باز کردن، تعمیر و ایجاد تغییر بر روی دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از استعمال مواد شیمیایی پاک کننده برای تمیز کردن دستگاه بپرهیزید.
- باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهید.


مشخصات:

- (۱) توان خروجی ۷ وات
- (۲) قابلیت اتصال ۳۲ گیگابایت میکرو اس.دی
- (۳) باتری لیتیومی ۱۷۰۰ میلی آمپر بر ساعت
- (۴) فرکانس پاسخ گویی ۶۰~۲۰ KHz
- (۵) وزن ۳۰۲ گرم

محتویات داخل جعبه:

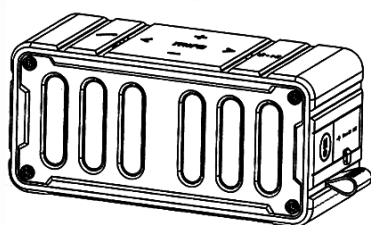

اسپیکر



قلاب




راهنمای استفاده



کابل استریو ۳.۵ میلیمتری




کابل USB





کارت گارانتی

کلیدها:

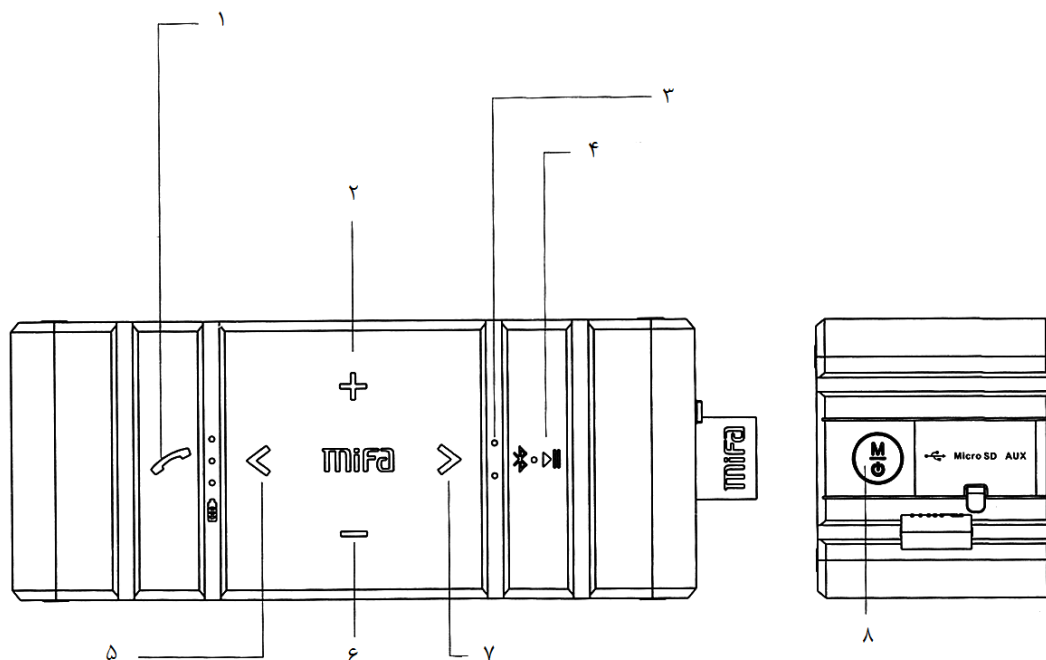

- ۱) برای برقراری تماس و یا در حالت انتظار قرار دادن مخاطب کلید را فشار دهید. در صورتی که کلید را برای مدتی کوتاهی نگه دارید تماس قطع می شود.
- ۲) کلید افزایش میزان صدا.
- ۳) میکروفون
- ۴) برای اجرا و یا توقف آهنگ کلید را فشار دهید. در صورتی که کلید را برای مدت کوتاهی نگه دارید اتصال بلوتوث دستگاه قطع می شود و دستگاه برای برقراری ارتباط جدید منتظر می ماند.
- ۵) اگر کلید را نگه دارید آهنگ با سرعت به عقب باز می گردد.
- ۶) کلید کاهش میزان صدا
- ۷) اگر کلید را نگه دارید آهنگ به سرعت جلو می رود.
- ۸) در صورتی که کلید را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید دستگاه خاموش/روشن می شود. برای تغییر حالت دستگاه به بلوتوث/کارت میکرو اس.دی/حالت aux-in

برقراری اتصال :

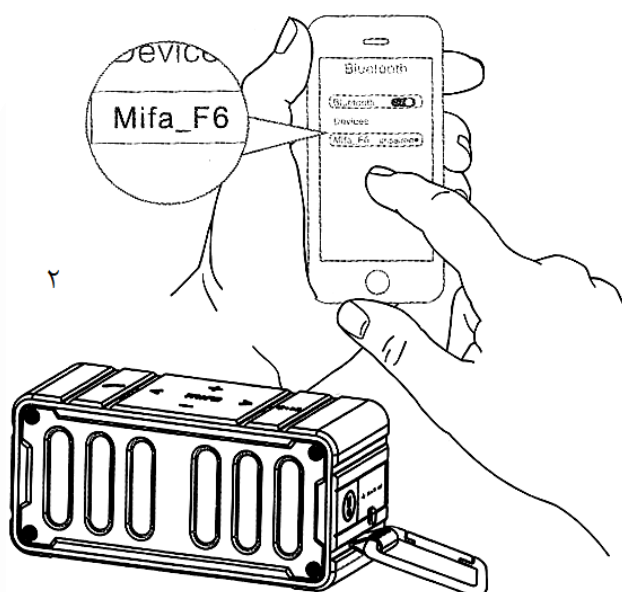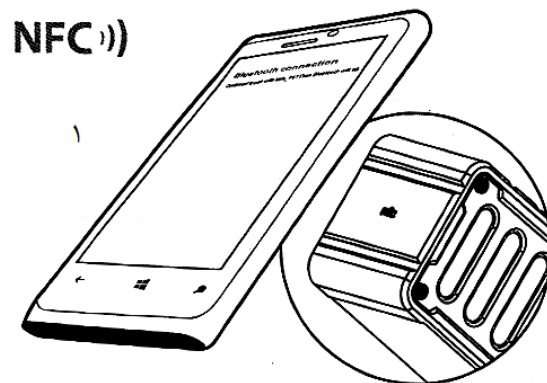

- ۱) اسپیکر و NFC تلفن همراه خود را روشن کنید. قسمت NFC دستگاه را به تلفن همراه خود بچسبانید و برقراری اتصال با Mifa_F6 را تأیید کنید.
- ۲) بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید و Mifa_F6 را جستجو کنید. زمانی که اتصال برقرار شد چراغ سفید رنگ صفحه ال.ای.دی روشن می ماند.