

راهنمای فارسی
Creative
Sound Blaster Roar
SR20A
بلندگوی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



مشخصات فنی

Bluetooth® Version: Bluetooth 3.0

Operating Frequency: 2402 - 2480 MHz

Lithium Ion Battery: 6000mAh

USB Input: 5V = 500 - 1000mA

DC Output: 5V = 1000mA

Power consumption during standby/off : < 0.5 W

Power consumption during networked standby for each network port (Bluetooth, USB, 5.8 Ghz linked speakers where applicable) : < 3.0 W

Power consumption during networked standby when all network ports are activated : < 3.0 W

When the device is powered on and connected to mains with no audio playback and not performing other main functions,

- it enters into networked standby mode within 20 minutes
- it consumes <0.5 W after all network ports are deactivated/disconnected in 28 hours

How to activate and deactivate wireless ports / connections

- To activate, perform pairing [See page 6 of this guide]
- To deactivate, perform clear device list [See FAQ] on the speaker and press the multifunction button



Power Adapter Information

Brand: Creative

Model Number: GPE024W-150160-Z

Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.75A

Output: 15VDC 1.6A

Operating Temperature range: 0°C to 45°C

Supported Bluetooth profiles*:

A2DP (Wireless Stereo Bluetooth), AVRCP (Bluetooth Remote Control), HFP (Handsfree profile)

Supported Codec: SBC, aptX, AAC

Operating Range: Up to 10 meters, measured in open space.

Walls and structures may affect range of device.

Supports microSD cards of Class 4 and above, up to 32GB in FAT16/32 format

Supported audio formats: MP3, WMA and WAV (16 bit 48KHz PCM)

Support Mp3 and WMA up to 320kbps. Does not support WMA Pro / Lossless

Records audio, voice or mobile calls at 16k, ADPCM WAV format.

Note: Compliance markings are located on the bottom of this product.

* Refer to your Bluetooth device (notebook¹, PC¹, or mobile device²) manufacturer's documentation/website for supported profiles.

¹ Compatible with PC (Windows XP/Vista/7/8/8.1), Apple Macintoshes equipped with Bluetooth wireless stereo.

² Compatible with most major brands of Bluetooth A2DP enabled mobile phones.



Compatibility Disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology. Refer to your device manufacturer's manual.

Creative will not be liable for any lost of data or leakages resulting from the use of these devices.


Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at <http://www.creative.com/register>.

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

مرور کلی

بالا

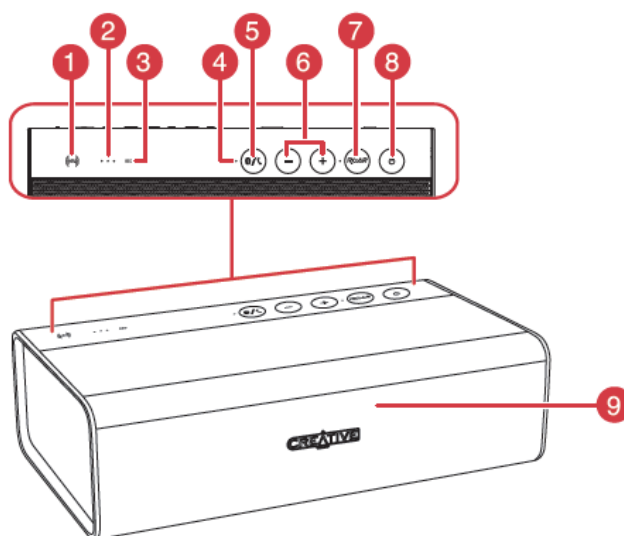

۱. گیرنده NFC

۲. شاخص باتری

۳. شاخص ضبط

۴. شاخص وضعیت تغذیه / بلوتوث

۵. دکمه Multifunction


۶. دکمه افزایش/کاهش صدا

۷. دکمه ROAR

۸. دکمه روشن / استندبای

۹. میکروفون

پشت

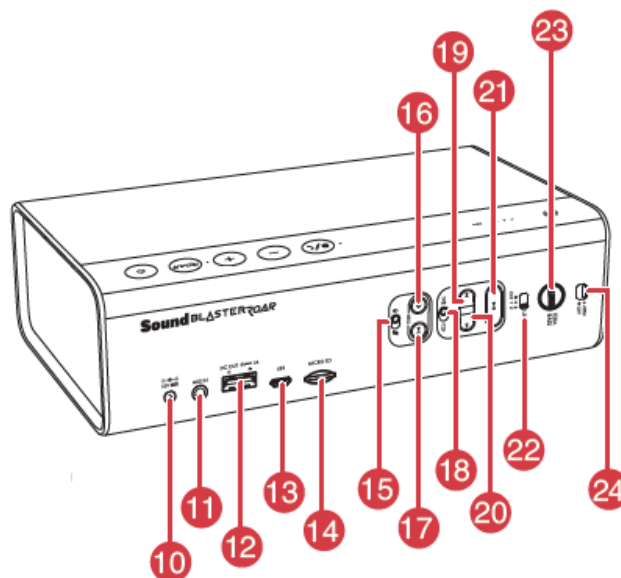


۱۰. ورودی DC
۱۱. قابلیت Aux-in / MegaStereo
۱۲. DC Out(USB 1.0A)
۱۳. کانکتور میکرو یو اس بی
۱۴. شیار کارت حافظه
۱۵. کلید میکروفون روشن/ قطع صدا
۱۶. دکمه ضبط
۱۷. دکمه پخش / توقف فایل ضبط شده
۱۸. کلید پخش تصادفی/ تکرار همه آهنگها
۱۹. دکمه قبلی
۲۰. دکمه بعدی
۲۱. دکمه پخش/توقف (پخش mp3)
۲۲. کلید حالت link security
۲۳. دکمه حالت TeraBass /آزیر
۲۴. کلید Arm /Off (آزیر)


شارژ بلندگو - آداپتور برق

گزینه ۱: آداپتور برق

قبل از استفاده، بلندگو را با آداپتور تغذیه همراه آن به مدت حداقل ۳ ساعت شارژ کنید. برای شارژ بهینه، مطمئن شوید که بلندگو خاموش است. راندمان باتری ممکن است با گذشت زمان بسته به سیکل‌های شارژ پائین بیاید.

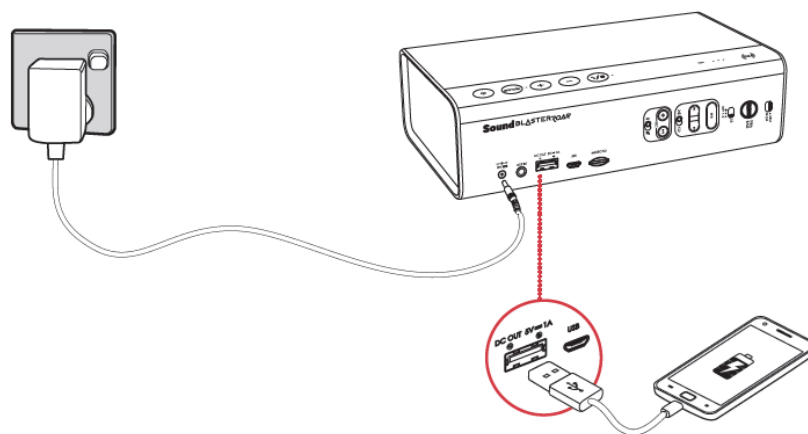

باتری دو منظوره هم انرژی دستگاه را تامین میکند و هم موبایل شما را شارژ میکند

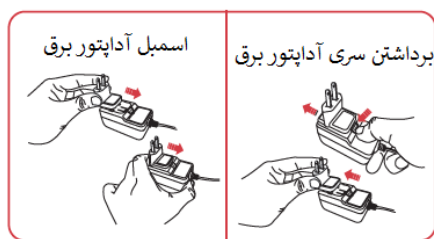


روش انجام

یک کابل USB را به خروجی USB DC out وصل کنید و سر دیگر را به موبایلتان وصل کنید

گزینه ۲: USB

این دستگاه را میتوان با استفاده از یک کابل USB هم شارژ کرد. به دلیل محدودیت توان USB، ممکن است شارژ طولانی تر شود. در موقع شارژ، بلندگو را خاموش کنید.

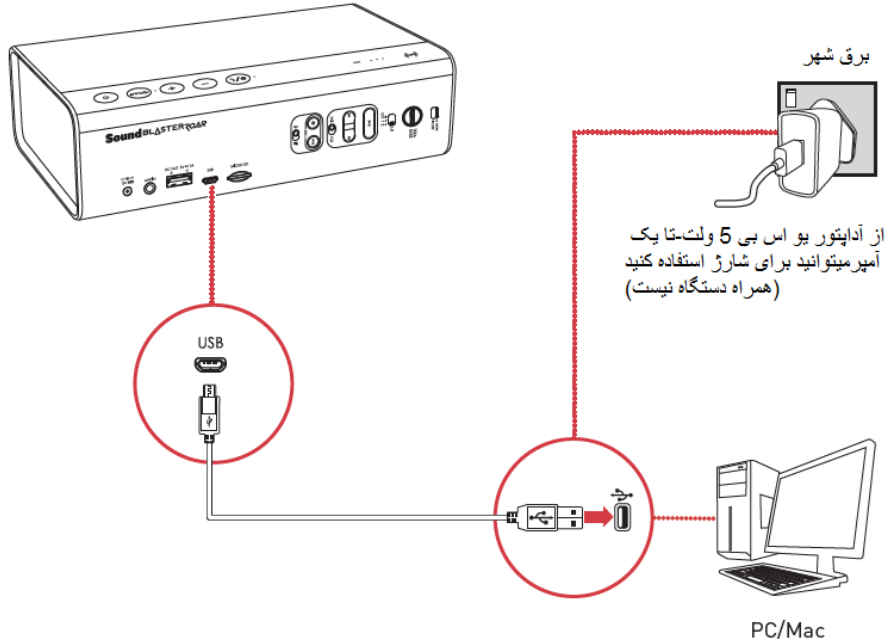


نکته: عمر باتری لیتیوم-یونی وقتی به طور پیوسته خالی باشد یا بیش از حد در ولتاژ پائین بماند، ممکن است مشکل پیدا کند. روش مناسب این است که شارژ باتری را در حد خوب نگه داریم.

برای شارژ بهینه : استفاده از کابل USB ضمیمه دستگاه پیشنهاد میشود.

شارژ بلندگو - شاخص وضعیت باتری


هر وقت که بلندگو به آداپتور برق وصل شود، شاخص وضعیت باتری به طور پیوسته چشمک میزند. برای چک کردن ظرفیت باتری، بلندگو را خاموش کنید یا از منبع تغذیه جدا کنید.

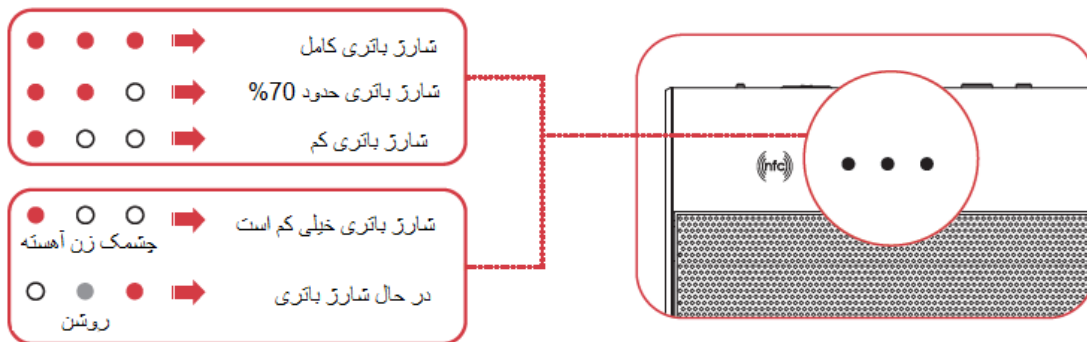

وقتی آداپتور برق به بلندگو و برق شهر وصل باشد، بعد از حدوداً ۲۸ ساعت عدم فعالیت، بلندگو به صورت خودکار وارد حالت استندبای میشود.
نکته: وقتی بلندگو با باتری کار میکند و هیچ اتصال بلوتوثی یا یو اس بی وجود ندارد، هیچ ضبط/پخش صدا انجام نمیشود، بلندگو به صورت خودکار خاموش میشود. این قابلیت کمک میکند تا باتری داخلی حفظ شود و نمی توان آن را غیر فعال کرد.

اتصال بلندگوها - بلوتوث/NFC

Sound Blaster Roar امکان پخش بیسیم موزیک را فراهم میسازد.
Sound Blaster Roar با پخش موزیک کیفیت بالای aptX و AAC به وسایل بلوتوثی وصل میشود. تکنولوژی NFC این اتصال را ساده تر میکند- فقط دستگاه را نزدیک بیار و موزیک را پخش بکن!

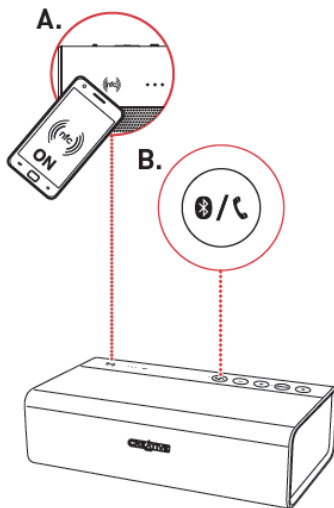

روش انجام:

1) A. pairing از طریق NFC

NFC را روی دستگاه خودتان روشن کنید و آن را نزدیک لوگوی NFC بلندگو بیاورید تا وصل شود.

برای قطع ارتباط، دستگاهتان را نزدیک لوگو NFC بیاورید.

یا

B. pairing بلوتوث به صورت دستی

i. / ۰ را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی که چراغ وضعیت بلوتوث، سفید چشمک زن تند شود.


ii. روی دستگاهتان SB ROAR SR20A را انتخاب کنید.

۲) شروع به پخش موزیک روی دستگاه وصل شده بکنید.

| وضعیت | چراغ وضعیت بلوتوث |
|---|-----------------------------|
| روشن شده ولی به هیچ دستگاه بلوتوثی وصل نیست | چراغ سبز ثابت میماند |
| حالت pairing بلوتوثی، منتظر دستگاه برای اتصال | چراغ سفید چشمک زن تند میشود |
| به یک دستگاه بلوتوثی وصل شده | چراغ سفید ثابت میماند |

حالت (امنیت لینک اتصال بلوتوث) Link Security

این حالت امنیت بلوتوث را به روشی که شما مایل هستید مدیریت میکند. به سادگی کلید LS را بلغزانید تا حالت دلخواه امنیت بلوتوثتان را انتخاب کنید.



روش انجام:

LS Mode 2: (پیش فرض) حالت Multipoint

اجازه میدهد همزمان تا دو دستگاه بلوتوثی وصل شوید. لازم است که پخش موزیک را متوقف کنید تا به دستگاه دوم pair و وصل شوید.

LS Mode 1: حالت دسترسی دوستانه

این امکان را میدهد تا دستگاههای بلوتوثی که قبلا با بلندگو pair شده اند ، کنترل بلندگو را به دست بگیرند. مناسب یک یا چند کاربر با دو یا چند دستگاه بلوتوث که ممکن است بخواهند به صورت بیسیم به بلندگو وصل شوند و موزیک به اشتراک بگذارند.


LS OFF mode: حالت دسترسی آزاد برای همه بلندگو را در حالت قابل شناسایی برای همه قرار میدهد. مناسب برای گروهی از دوستان در یک اتاق جلسه . هر کسی میتواند کنترل بلندگو را به دست بگیرد.

نکته : حالت Multipoint فقط در حالت LS mode 2 در دسترس میباشد.

Multipoint: این حالت اجازه میدهد تا دو دستگاه به صورت همزمان به بلندگو وصل شوند.

روش انجام :

۱. پخش موزیک روی دستگاه متصل شده اولی را متوقف کنید.
۲. با دستگاه دوم pair و وصل شوید.
۳. روی هر کدام از دو دستگاه وصل شده موزیک پخش کنید.

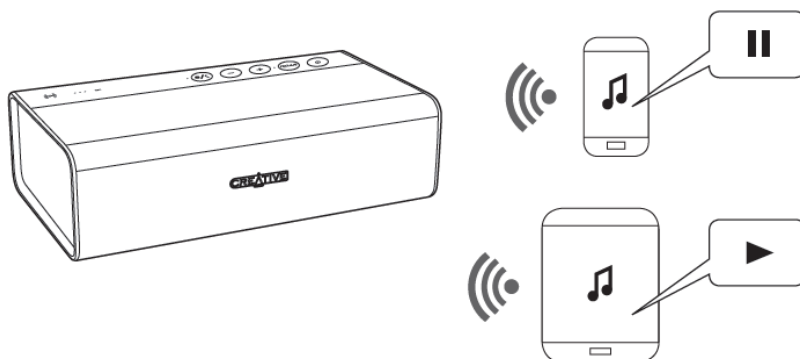


برای سوئیچ بین دستگاهها، روی دستگاه اول پخش موزیک را متوقف کنید و بعد روی دستگاه دوم پخش موزیک را آغاز کنید.

تراباس / قابلیت ROAR

قابلیت تراباس ، در طول زمان پخش با ولوم پائین بدون اینکه به صورت مصنوعی روی باس تاکید کند ، فقدان بلندی صدای باس را جبران میکند.


وقتی هم که مثل مهمانی ها نیاز به قدرت صدا داریم، حالت ROAR بلافاصله بلندی، عمق و حجم صدا را تقویت میکند.

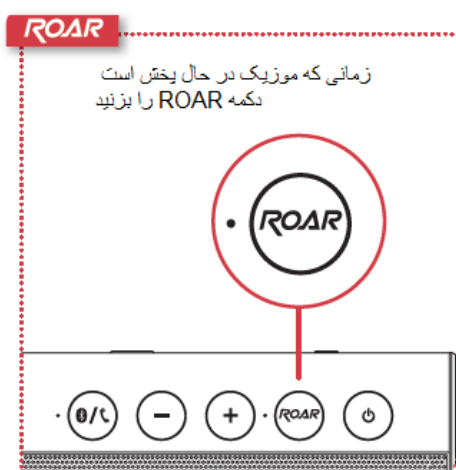


وصل کردن بلندگو به آداپتور برق ولوم صدا را تقویت میکند. پیشنهاد میشود که در زمان استفاده از قابلیت ROAR، بلندگو را به آداپتور برق وصل کنید.

سوئیچ کردن به صوت USB

میتوانید از پی سی / مک خودتان با Sound Blaster Roar موزیک پخش کنید. با اتصال Sound Blaster Roar با کابل USB، پخش موزیک از پی سی / مک خودتان را بهبود ببخشید.

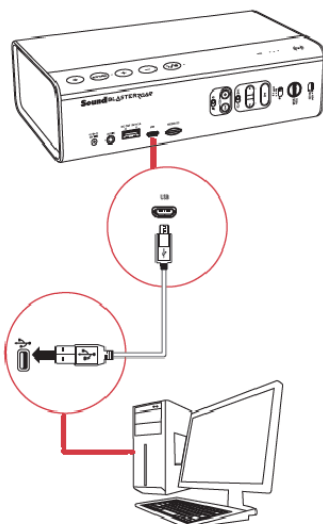

روش انجام:

1. Sound Blaster Roar را به پی سی / مک وصل کنید. یک صدای تن مبنی بر اتصال موزیک USB شنیده میشود. اگر صدایی شنیده نشد، کابل را از کامپیوتر جدا کنید و دوباره مرحله ۱ را انجام دهید.
2. روی پی سی / مک موزیک را پخش کنید.
نکته: اگر بعد از اینکه کامپیوتر از sleep/hibernate/restart برمیگردد، Sound Blaster Roar توسط کامپیوتر شناخته نشود، لطفاً Sound Blaster Roar را خاموش و روشن کنید تا اتصال یو اس بی مجدداً به وجود آید. ممکن است لازم باشد کامپیوتر را ری استارت کنید.
اگر دکمه  در طول حالت موزیک USB فشار داده شود، موزیک USB قطع میشود.

اگر هیچ صدایی شنیده نشد

برای ویندوز:

- روی volume control کلیک کنید و Sound Blaster Roar را به عنوان وسیله خروجی انتخاب کنید.
برای مک:

1. وارد system preferences شوید و روی sound کلیک کنید.
2. روی output tab کلیک کنید و Sound Blaster Roar را انتخاب کنید.

نصب نرم افزار Sound Blaster Roar Control Panel

- Sound Blaster Roar را با یک کابل USB به پی سی / مک وصل کنید.
این نرم افزار را برای مک یا پی سی از لینک زیر دانلود و نصب کنید.

www.soundblaster.com/downloads/SBCP

این نرم افزار نیاز دارد که بلندگو قبل از نصب نرم افزار به عنوان USB audio به کامپیوتر وصل شده باشد.

پخش فایل‌های صوتی MP3/WAV

Sound Blaster Roar همراه با یک پخش کننده MP3/WMA داخلی عرضه میشود در کنار پخش بیسیم موزیک از موبایل شما به طریقه بلوتوثی، Sound Blaster Roar میتواند فایل‌های موسیقی روی یک کارت حافظه یا فلش درایو USB را توسط پخش کننده MP3/WAV داخلی خود پخش کند.

نکات پخش موزیک

-میتوانید فایل‌های WAV یا MP3 را پخش کنید.


-این دستگاه از کارتهای حافظه microSD یا microSDHC تا ظرفیت ۳۲ گیگا بایت پشتیبانی میکند.


روش انجام:

۱. یک کارت حافظه یا فلش درایو USB جا بزینید.



۲. دکمه  را فشار دهید.

۳. روی آهنگها جلو و عقب بروید. 



برای پرش از آهنگها(در حالت تکرار همه آهنگها)  :

در زمان پخش  یا  را فشار دهید.

برای پرش از پوشه ها :

در زمان پخش  یا  فشار دهید و نگه دارید.

یا


وقتی پخش موزیک متوقف شده است،  یا  را فشار دهید.

استفاده از کارت حافظه

روش انجام:

۱. کارت حافظه را جا بزینید.

۲. بلندگو را با یک کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۳. تا وقتی صدای تن بشنوید،  را فشار دهید و نگه دارید. این صدا بدین معنی است که

Sound Blaster Roar از دستگاه USB Audio به دستگاه USB Mass Storage

تغییر کرده است.

اگر هیچ صدایی شنیده نشد، کابل را از کامپیوتر جدا کنید و دوباره از مرحله یک شروع کنید.

۴. محتویات کارت حافظه را روی کامپیوتر ببینید و محتویات آن را تغییر دهید.

ضبط صدا

اگر نیاز دارید که صدای خودتان یا موزیک در حال پخش روی Sound Blaster Roar را

با این دستگاه ضبط کنید، کافی است یک کارت حافظه داخل دستگاه قرار دهید.

مشخصات فایل ضبط شده:

- فایل صوتی ضبط شده به فرمت WAV در پوشه VOICE ذخیره میشود.

- برای ضبط صدا کارت حافظه CLASS 4 پیشنهاد میشود.

- جهت ذخیره فایل‌های سخنرانی طولانی تر و پرهیز از فایل‌های بزرگ، نرخ نمونه برداری پیش

فرض 16kHz میباشد.

- ضبط از میکروفون نیز صدای حاصل از منابع بلوتوث و Aux-in را ضبط میکند.


- پخش موزیک از کارت حافظه و ضبط صدا به صورت همزمان پشتیبانی نمیشود.

روش انجام:


۱. یک کارت حافظه داخل دستگاه قرار دهید.

۲. منبع را انتخاب کنید.

برای ضبط از طریق میکروفون داخلی

- میکروفون را روشن کنید. 

برای ضبط از منابع بلوتوث و Aux-in

- صدای میکروفون را قطع (Mute) کنید. 



صدای Aux-in را مستقیماً از پخش کننده مدیا یا دستگاه بلوتوث ضبط میکند.

۳. دکمه (REC) را برای شروع ضبط فشار دهید.

دکمه (REC) را دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف شود.

۴. دکمه (REC) را برای پخش فایل‌های ضبط شده فشار دهید.

برای پرش از فایل‌های ضبط شده :

در طول زمان پخش یا فشار دهید.

پاسخ به تماس تلفنی

وقتی موبایل شما به Sound Blaster Roar وصل است، به راحتی می‌توانید بدون برداشتن


تلفن و فقط با فشار یک دکمه به آنها پاسخ دهید.

تماسهای تلفنی

در طول مکالمه تلفنی، (REC) را فشار دهید تا ضبط صدا انجام شود.

مطمئن شوید که کارت حافظه در بلندگو جا زده شده است. مکالمه در پوشه VOICE روی

کارت حافظه ذخیره خواهد شد.

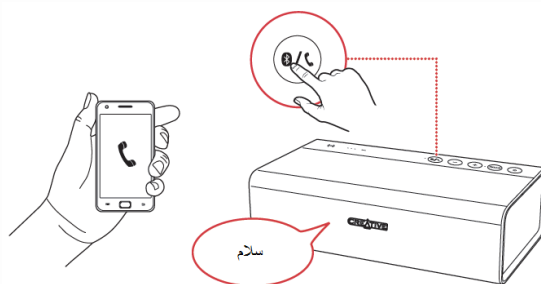

روش انجام




۱. به موبایلتان وصل شوید. (مطمئن شوید که میکروفون روشن است)

۲. دکمه / را برای پاسخ به تماس تلفنی فشار دهید.

۳. دکمه / را دوباره برای قطع تماس فشار دهید.

برای رد تماس:


دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.


حالت وقت خواب (Bedtime)

در این حالت، پخش موزیک از کارت حافظه به مرور در عرض ۱۵ یا ۳۰ دقیقه محو (fade out) خواهد شد و بعد خود بلندگو هم به صورت خودکار خاموش خواهد شد. این مورد برای والدین بچه ها با ارزش است. میتوانید یک کتاب داستان بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و در زمانی که بچه ها میخوانند بخوابند برای آنها پخش کنید و یا اینکه میتوانید قبل از خواب برای خودتان موزیک پخش کنید.


روش انجام:

۱. کارت حافظه را جا بزنید.

۲. پخش موزیک را شروع کنید. 

برای پخش فایل های موزیک
را فشار دهید .

برای پخش فایل های ضبط شده: 

را فشار دهید  (REC)

۳. حالت Bedtime را فعال کنید 

برای ۱۵ دقیقه:


تا وقتی صدای یک بیپ بشنوید  (REC) را فشار دهید و نگه دارید.

برای ۳۰ دقیقه:

تا وقتی صدای دو بیپ بشنوید  (REC) را فشار دهید و نگه دارید.

یا

برای غیر فعال کردن حالت Bedtime

را فشار دهید. 

آزیر

با قابلیت آزیر داخلی بلندگو، میتوانید در صورت نیاز دیگران را به سرعت با خبر کنید.
روش انجام:



۱. آزیر را فعال کنید

۲. برای شروع آزیر، به مدت ۳ ثانیه ALARM را فشار دهید و نگه دارید.



حتی وقتی بلندگو خاموش است، میتوان آزیر را راه اندازی کرد.
۳. آزیر را خاموش کنید.



دوباره ALARM را فشار دهید.

یا



کلید را به حالت OFF بلغزانید.

فعال کردن آزیر و رها کردن آن برای یک مدت طولانی، ممکن است باعث پاره شدن
درايوه‌های بلندگو شود. در صورت عدم استفاده، آزیر را خاموش کنید.

پرسشها و پاسخهای متداول

مشکل: اگر بعد از وصل شدن موبایل یا تبلت به Sound Blaster Roar از طریق بلوتوث
هیچ صدایی شنیده نمیشود

پاسخ: این مورد میتواند مربوط به باگ فریم ور موبایل یا تبلت شما باشد که باعث میشود تا
کدک صوتی صحیح قابل انتخاب نباشد. Sound Blaster Roar میتواند با غیر فعال کردن
کدک صوتی پیشرفته اش و سوئیچ کردن به کدک صوتی پایه کمک بکند. تنها یکبار لازم است
که چنین کاری صورت بگیرد و Sound Blaster Roar تنظیمات شما را حفظ خواهد کرد.

در هر صورت به مشتریانی که به چنین مشکلی برمی خورند پیشنهاد میکنیم ابتدا قبل از هر کاری موبایل/تبلت خودشان را به جدیدترین فریم ور ارتقاء دهند.

برای کنار گذاشتن این باگ (با غیر فعال کردن کدک صوتی پیشرفته)

۱. مطمئن شوید که بلندگو روشن است.

۲. دکمه ولوم "-" و ROAR را با هم فشار دهید. (یک اعلان صوتی مبنی بر غیرفعال شدن

کدک پیشرفته شنیده میشود). بلندگو برای به یاد آوردن تنظیمات شما ریوت میشود.

۳. دستگاه صوتی تان را دوباره خاموش و روشن کنید.

۴. از طریق بلوتوث به Sound Blaster Roar وصل شوید و موزیک پخش کنید.

برای برگرداندن قابلیت کدک پیشرفته صوتی پیشرفته

۱. مطمئن شوید که بلندگو روشن است.

۲. دکمه ولوم "+" و ROAR را با هم فشار دهید. (یک اعلان صوتی مبنی بر فعال شدن کدک

پیشرفته شنیده میشود). بلندگو برای به یاد آوردن تنظیمات شما ریوت میشود.

۳. دستگاه صوتی تان را دوباره خاموش و روشن کنید.

۴. از طریق بلوتوث به Sound Blaster Roar وصل شوید و موزیک پخش کنید.

مشکل: چطور اعلان صوتی را غیرفعال کنم؟

پاسخ: روی بلندگوی روشن، دکمه ولوم "-" و Multifunction را همزمان فشار دهید. یک

اعلان مبنی بر غیر فعال شدن اعلان صوتی شنیده خواهد شد.

مشکل: چطور اعلان صوتی را فعال کنم؟

پاسخ: روی بلندگوی روشن و اعلان صوتی غیر فعال، دکمه ولوم "+" و Multifunction را

همزمان فشار دهید. یک اعلان مبنی بر فعال شدن اعلان صوتی شنیده خواهد شد.

مشکل: اگر بلندگو درست کار نمیکند چکار باید بکنم؟

پاسخ: در چنین صورتی، پیشنهاد میکنیم که بلندگو را mater reset کنید. در هر حالت،

برای بیش از ۱۰ ثانیه دکمه تغذیه را فشار دهید و نگه دارید بعد دوباره دکمه تغذیه را فشار دهید تا بلندگو روشن شود.

راه دیگر

میتوانید به یک لیست وسایل pair شده خالی، master reset کنید.

۱. مطمئن شوید که بلندگو به هیچ دستگاه بلوتوثی وصل نیست.

۲. در حالت بلندگوی روشن، دکمه Multifunction را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی که

چراغ به صورت سفید چشمک زن سریع در بیاید. دکمه Multifunction و ولوم "-" را فشار دهید و نگه دارید تا وقتی که یک اعلان صوتی مبنی بر اینکه بلندگو master reset شده و به حالت pairing برگشته است بشنوید.

مشکل: چرا وقتی اعلانهای صوتی را غیر فعال میکنم، تنهای بیپ را میشنوم؟

پاسخ: این بیپ تنها اشاره به موارد زیر دارد:

۱ تن بیپ شاخص فعال شدن قابلیت

۲ تن بیپ شاخص تائید قابلیت

۳ تن بیپ شاخص خطا