

راهنمای فارسی

harman/kardon Citation 500

پخش کننده موسیقی بیسیم خانگی بزرگ هوشمند



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



نکات ایمنی:

قبل از استفاده، مقدار ولتاژ برق را بررسی کنید

این محصول برای جریان برق ۱۰۰-۲۴۰ ولت ، ۶۰/۵۰ هرتز طراحی شده است.

فقط از کابل برق خود دستگاه استفاده کنید

کابل برق را زیر قالی و قالیچه قرار ندهید یا اجسام سنگین را روی کابل برق نگذارید.

از کابل برق به درستی استفاده کنید

برای جدا کردن کابل برق از پریز برق، همیشه دوشاخه را بیرون بکشید و هیچوقت کابل را نکشید. اگر قصد دارید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید، کابل برق را از پریز برق جدا کنید.

بدنه دستگاه را باز نکنید

هیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر داخل دستگاه وجود ندارد. باز کردن بدنه ممکن است باعث بروز خطر شوک شود.

مقدمه:

ممکن است این محصول یک به روز رسانی نرم افزاری مهم داشته باشد. لطفاً از دستورات برای اتصال محصول به وای-فای پیروی کنید تا مطمئن شوید این محصول آخرین به روزسانی را دریافت کرده باشد.

محتویات داخل جعبه :

با دقت محتویات جعبه را باز کنید و بررسی کنید که آیا قطعات زیر درون جعبه هستند.




۱. دستگاه Citation 500

۲. کابل برق




بررسی محصول:

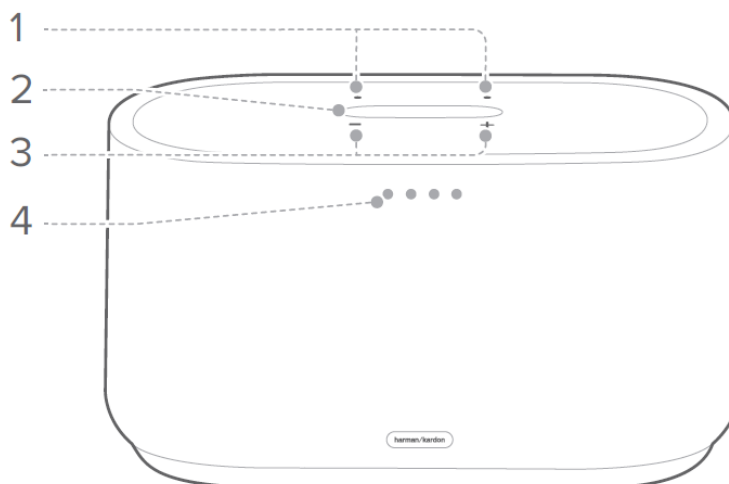پنل بالا و سمت جلو



۱. میکروفن

۲. صفحه لمسی

	فشار دهید تا میکروفن قطع شود یا فعال شود
	فشار دهید تا دستیار صوتی گوگل فعال شود
	فشار دهید تا وارد حالت جفت شدن شود فشار دهید و بیش از 3 ثانیه نگه دارید تا بلوتوث غیرفعال شود


۳. ولوم +/-

این دکمه را فشار دهید تا ولوم زیاد یا کم شود.

۴. شاخص های چراغ

○ ○ ○ ○	سفید (با مکث آرام)	در حال گوش دادن
○ ○ ○ ○	سفید (با مکث سریع)	در حال پاسخ دادن
● ● ● ●	کهربایی (ثابت)	میکروفن قطع است
○ ○ ○ ○	سفید (مکث برای 3 بار)	تغذیه روشن / راه اندازی سیستم

سمت پائین

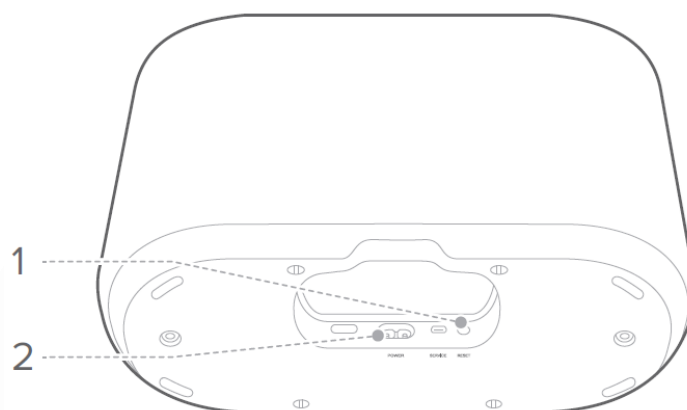

۱. RESET

- برای ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا تنظیمات کارخانه ای دستگاه باز گردد.

۲. POWER

- به پریز برق وصل کنید.

نصب فیزیکی

دستگاه را روی یک سطح صاف و پایدار نزدیک یک پریز برق قرار دهید.

نکات:


- دستگاه را میتوانید هر جایی در خانه قرار دهید از کف اتاق تا پله ها، از اتاق خواب تا آشپزخانه.
- برای کیفیت اتصال بهتر، دستگاه را تا حد ممکن هر چه نزدیکتر به روتر بیسیم تان قرار دهید.

روشن کردن Citation 500

نکته ها:

- فقط از کابل برق همراه دستگاه استفاده کنید.

۱) یکطرف کابل برق را به کانکتور POWER روی پشت دستگاه وصل کنید. بعد طرف دیگر کابل را به پریز برق وصل کنید.
-> دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد و صفحه لمسی هم روشن خواهد شد.

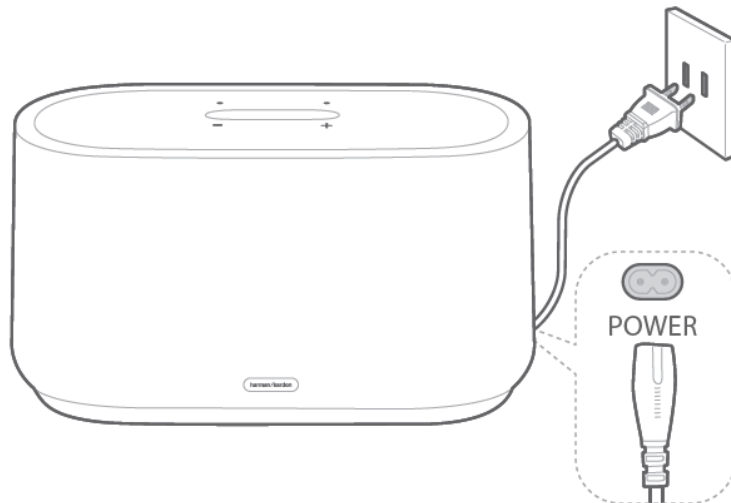

۲) برای تنظیم بار اول، زبان دلخواهتان را مطابق آنچه روی صفحه لمسی نشان داده میشود انتخاب کنید.



اتصال به وای-فای

لازم است که دستگاه Citation شما با نرم افزار Google Home به شبکه وای-فای وصل شود.

۱) نرم افزار Google Home را روی موبایل یا تبلتان دانلود کنید.



۲) دستگاه Citation را روشن کنید.

۳) برنامه Google Home را اجرا کنید و دستگاه را مطابق دستورات در برنامه، راه اندازی

کنید. همیشه از دستورات در برنامه پیروی کنید تا راه اندازی وای-فای تکمیل شود.

۴) وارد اکانت گوگل خودتان بشوید تا از تجربه شخصی با دستیار گوگل لذت ببرید. اگر اکانت

گوگل ندارید یکی درست کنید.

هشدار:

• اگر به هر موردی در راه اندازی برخوردید، مطمئن شوید که بلوتوث و سرویس

location روی موبایل یا تبلتان فعال باشد.

استفاده از دستگاه Citation

دستگاه Citation شما با دستیار صوتی داخلی گوگل همراه است. میتوانید موزیک پخش کنید،


پاسخ سؤالتان را بگیرید، کارهای روزانه را مدیریت کنید و به راحتی دستگاههای هوشمند منزلتان

را با کمک صدای خودتان کنترل کنید.

همیشه ابتدا عبارت "Ok Google" یا "Hey Google" را به زبان بیاورید و بعد درخواستتان را

بگوئید.


-> دستگاه بلافاصله پاسخ خواهد داد.

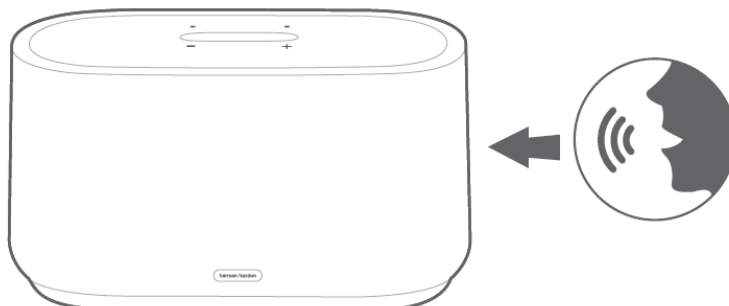

نکته:

- برای به روزترین فرامین صوتی، صفحه assistant.google.com را ببینید.

با کروم کست موزیک پخش کنید

- با کروم کست داخلی، میتوانید پخش موزیک/تن/پادکست/لیست پخش دلخواه را از میان بیش از ۳۰۰ برنامه پخش موزیک به آسانی با فشار دکمه Cast انجام دهید.
- (۱) برنامه Chromecast فعال شده روی موبایل یا تبلتتان را اجرا کنید.
- (۲) آیکن  را در برنامه لمس کنید و Citation speaker را انتخاب کنید.
- (۳) "Play" را در برنامه فشار دهید.

نکته ها:

- نام دستگاه Citation شما در طول راه اندازی وای-فای اختصاص خواهد یافت.
- این دستگاه میتواند از پخش صدا پشتیبانی کند ولی از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند.

پخش گروهی مولتی-روم (Multi-room) با خانواده Citation

- این دستگاه از کنترل مولتی روم که توسط کروم کست توکار فراهم میشود، میتواند پشتیبانی کند.
- در برنامه Google Home، به آسانی یک گروه بسازید، دستگاههایتان را به همدیگر اضافه کنید و بعد قابلیت پخش مولتی-روم را خواهید داشت.

نکته ها:


- برای جزئیات بیشتر به برنامه Google Home مراجعه کنید.

- تعداد دستگاههای کروم کستی که میتوانید روی آنها موزیک پخش کنید بستگی به پهنای باند شبکه بیسیم محلی خودتان دارد. از نظر تئوری، تعداد بینهایت دستگاه میتوانند وصل شوند تا یک موزیک یکسان را پخش کنند.

پخش موزیک از طریق بلوتوث

میتوانید از این دستگاه به عنوان دستگاه اکسترنال برای موبایل یا تبلتان با بلوتوث روشن استفاده کنید.

- ۱) روی Bluetooth * در صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد حالت جفت شدن (pairing) شوید. در طی ۱۰ ثانیه از مدت زمان اتصال مجدد، یا حتی تا یک اتصال موفقیت آمیز، دایره سفید زیر Bluetooth * چشمک خواهد زد.

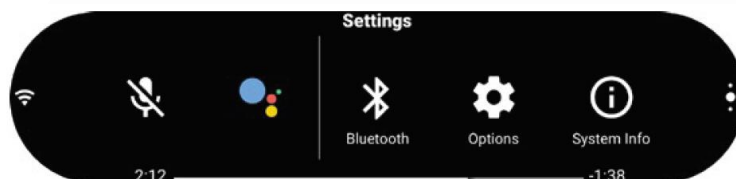

۲) برای اتصال "CITATION 500" را انتخاب کنید.

۳) وقتی موزیک پخش میشود، نام آهنگ و نام خواننده آن روی صفحه رد خواهد شد.

نکته ها:

- Bluetooth * را فشار دهید و بیش از ۳ ثانیه نگه دارید تا همه اتصالات بلوتوث را قطع کنید و وارد حالت جفت شدن بشوید.
- کیفیت بلوتوث میتواند تحت تاثیر فاصله بین این محصول و دستگاه بلوتوثی شما و محیط کار قرار بگیرد.

کنترل‌های پخش

|| : پخش، توقف یا ادامه پخش موزیک


◀/▶ : پرش به آهنگ بعدی / قبلی

تنظیمات

ولوم

۴ راه دارید تا ولوم را در زمان پخش تنظیم کنید:

- دکمه +/- روی پنل بالایی را فشار دهید تا ولوم کم یا زیاد شود.

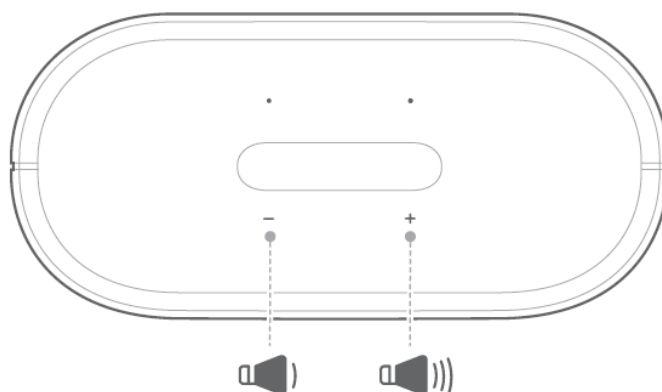

- به آرامی نوار ولوم را روی صفحه لمسی درگ کنید (بکشید).
- ولوم را از طریق نرم افزار Google Home روی موبایل تنظیم کنید.
- از دستیار صوتی گوگل بخواهید تا ولوم را با صدای شما تنظیم کند.

روشنایی صفحه لمسی

Options را انتخاب کنید بعد Brightness را فشار دهید تا روشنایی صفحه لمسی را تنظیم کنید.

میکروفن را قطع کنید

را فشار دهید تا میکروفن داخلی را خاموش کنید به این جهت که تشخیص فرمان صوتی را غیر فعال کنید.


برای فعال کردن مجدد میکروفن، دوباره یکبار را فشار دهید.

ارتقاء نرم افزار

وقتی دستگاه شما از طریق شبکه وای-فای به اینترنت وصل شود، نرم افزار دستگاه Citation شما به صورت خودکار به آخرین نسخه ارتقاء خواهد یافت.

بازیابی کارخانه ای تنظیمات (Restore factory settings)

دکمه RESET روی پائین دستگاه را برای ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا تنظیمات پیش فرض کارخانه ای برگردد. وقتی بازیابی این تنظیمات کامل شد، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد و دوباره شروع به کار میکند.

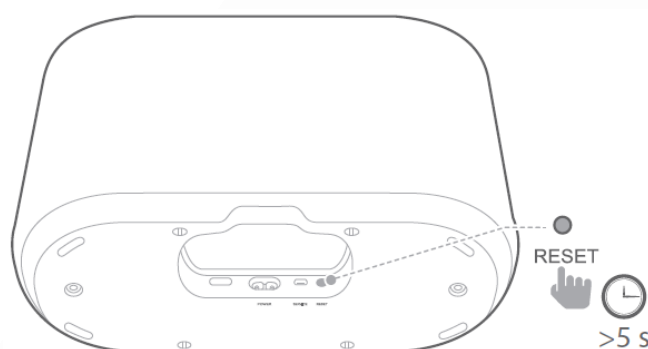

پاک کردن و نگهداری

برای تمیز نگه داشتن سطح بیرونی دستگاه، ابتدا کابل برق را از دستگاه جدا کنید، سطوح خارجی دستگاه را به آرامی با یک پارچه تمیز و نرم تمیز کنید.

توجه:

- از الکل، بنزن یا تینر برای تمیز کردن سطح دستگاه استفاده نکنید.

مشخصات دستگاه Citation 500 :

	CITATION 300	CITATION 500
Transducer	2 x 89 mm woofer, 2 x 20 mm tweeter	2 x 131 mm woofer, 2 x 25 mm tweeter
Output power	100W RMS	200W RMS
Signal-to-noise ratio	>80dB	>80dB
Power supply	100-240v ~ 50/60Hz	100-240v ~ 50/60Hz
Power consumption in sleep mode	<2.0 Watts	<2.0 Watts
Bluetooth version	4.2	4.2
Bluetooth transmitter frequency range	2402 – 2480MHz	2402 – 2480MHz
Bluetooth transmitter power	<10dBm	<10dBm
Bluetooth transmitter modulation	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Wireless network	802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
2.4G Wi-Fi transmitter frequency range	2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)	2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
2.4G Wi-Fi transmitter power	<20dBm	<23dBm
2.4G Wi-Fi modulation	DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM	DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
5G Wi-Fi transmitter frequency range	5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz	5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
5G Wi-Fi transmitter power	<23dBm	<20dBm
5G Wi-Fi modulation	QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Supported audio formats	HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus	HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus
Dimensions (W x H x D)	12.1 x 7.1 x 5.6 in / 306 x 180 x 142 mm	14.7 x 8.4 x 6.8 in / 374 x 213 x 172 mm
Weight	9.0 lbs / 4.1 kg	16.8 lbs / 7.6 kg

عیب یابی

به وای-فای وصل نمیشود

- مطمئن شوید که وای-فای روشن است.
- مطمئن شوید که شبکه درست را انتخاب کرده اید و کلمه رمز درست را وارد کرده اید.
- مطمئن شوید که روتر یا مودم‌تان روشن و داخل محدوده است.
- مطمئن شوید که دستگاه شما به شبکه بیسیم مشابه با موبایل یا تبلتان وصل باشد.

نرم افزار Google Home نمیتواند دستگاه را پیدا کند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که شبکه شما به درستی کار میکند.
- مطمئن شوید که روتر یا مودم شما روشن و داخل محدوده است.

هیچ پاسخی به فرمان "Ok Google" داده نمیشود

- بسته به محل دستگاه، ممکن است شرایط محیطی دستگاه را از تشخیص فرمان صوتی "Ok Google" باز بدارد. از قرار دادن دستگاه در یک محل پر سر و صدا یا محلی که در معرض بادها یا اکوهای شدید باشد خودداری کنید.
- مطمئن شوید که میکروفن داخلی غیر فعال نباشد.