

راهنمای فارسی

harman/kardon

Onyx Studio 5

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


www.shobtech.com

technical@shobtech.com




محتویات داخل جعبه :

- یک عدد دستگاه Onyx Studio 5
- یک عدد آداپتور برق

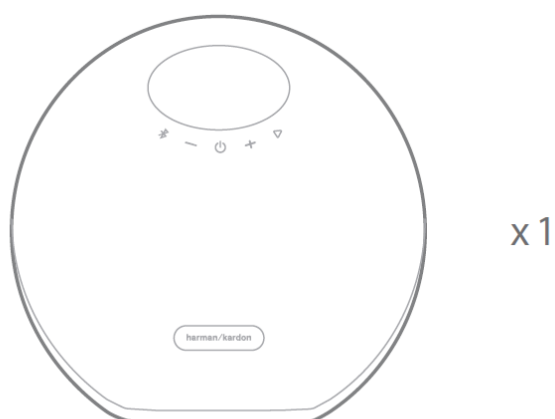


دکمه ها :

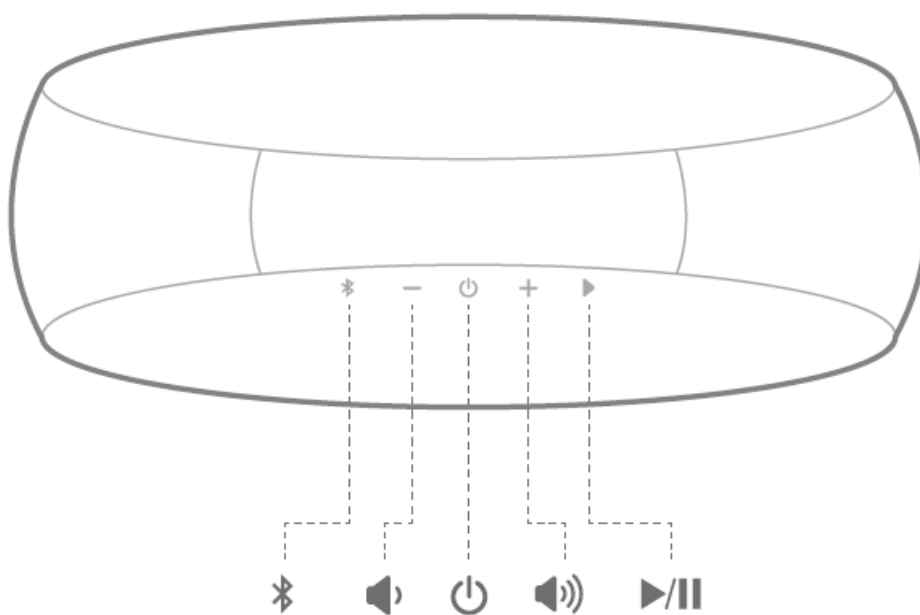

دکمه ها از سمت راست در شکل بالا:

- دکمه پخش-توقف موزیک
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه روشن/خاموش دستگاه
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث

اتصالات :

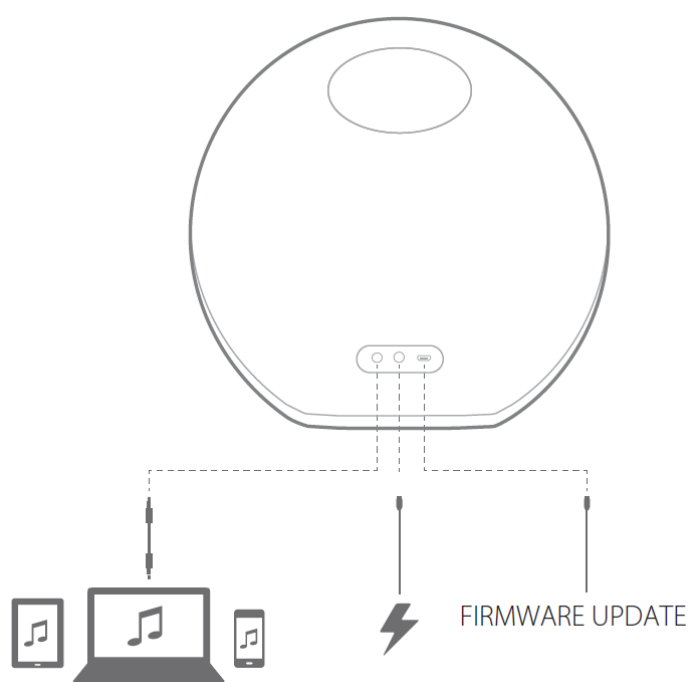

اتصالات از سمت چپ در شکل بالا:


Aux: ورودی صوتی با جک ۳،۵ میلیمتری (Aux-in)

Power: ورودی آداپتور برق

Firmware Upgrade: ورودی جهت ارتقاء فریم ور


بلوتوث

۱- اتصال بلوتوث:

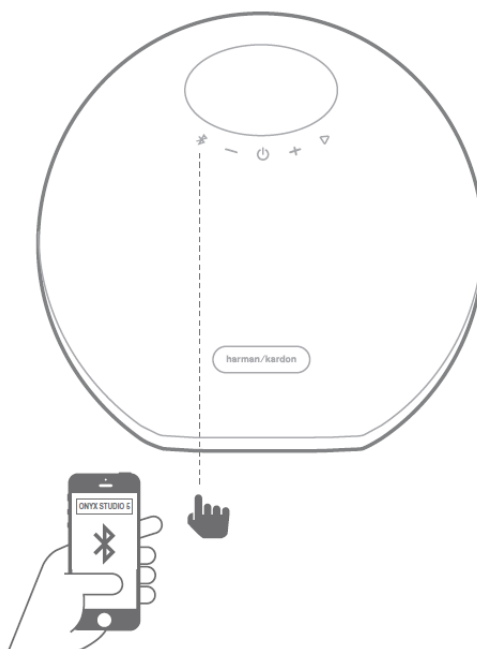


فشار دادن دکمه Bluetooth ، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

کنترل موزیک :

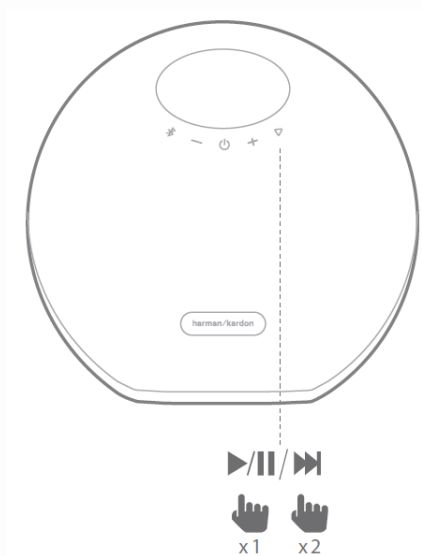

Wireless Dual Sound :

برای داشتن صدای بلندتر، دکمه بلوتوث را روی هر دو دستگاه بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا دستگاه Onyx Studio 5 دوم را وصل کنید.

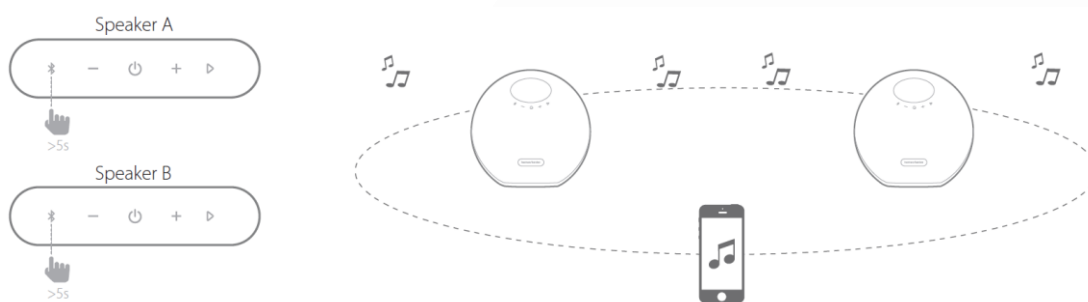

عملکرد چراغ :

	حالت جفت شدن بلوتوث		در حال چشمک زن
	بلوتوث وصل نیست		در حال چشمک زن آهسته
	حالت جفت شدن Wireless Dual Sound		در حال چشمک زن تند
	بلوتوث/Wireless Dual Sound متصل شد		روشن
	شارژ کم باتری		در حال چشمک زن
	در حال شارژ		روشن

مشخصات دستگاه : Onyx Studio 5

- Bluetooth version: 4.2
- Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Transducers: Woofer 1 x 120mm, Tweeter 1 x 25mm
- Rated Power: 1 x 50WRMS Bi-amp (AC mode)
- Frequency response: 50Hz - 20kHz (-6dB)
- Signal to noise ratio: 80dB A-weighted
- Power supply: 19V/2A
- Battery type: 3.635V/3283mAh Lithium-ion
- Battery charge time: 5 hours
- Music playtime: up to 8 hours (Varies by volume level and music content)
- Bluetooth transmitter power: 0 - 9dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402MHz - 2480MHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Dimension (H x W x D): 284mm x 291mm x 128mm
- Weight: 2980g