

راهنمای فارسی

JBL

Everest Elite 700NXT

هدفون بیسیم دورگوشی با قابلیت حذف نویز



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

دید کلی


کلیدها و چراغها



m: دکمه چندکاره (multi-function button)

s: دکمه smart

(۱) اتصالات کابلی

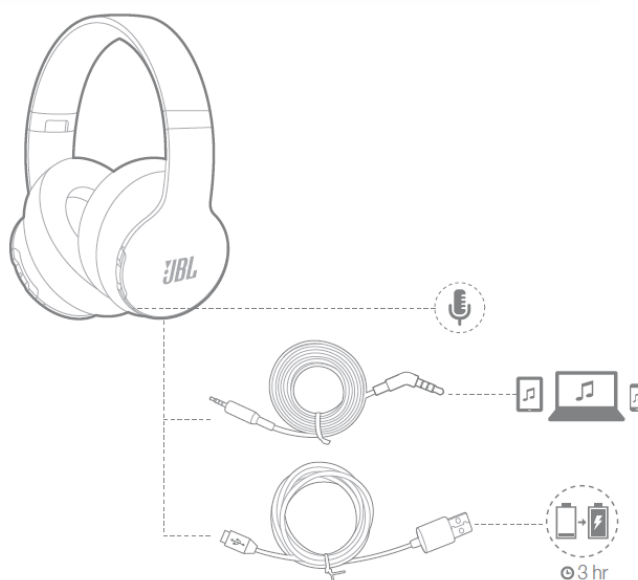


به ترتیب از بالا به پائین در شکل بالا:

میکروفون

ورودی کابل صوتی جدا شدنی


ورودی کابل USB جهت شارژ باتری دستگاه

2) روشن کردن بلوتوث و حذف نویز (Active Noise Cancellation)

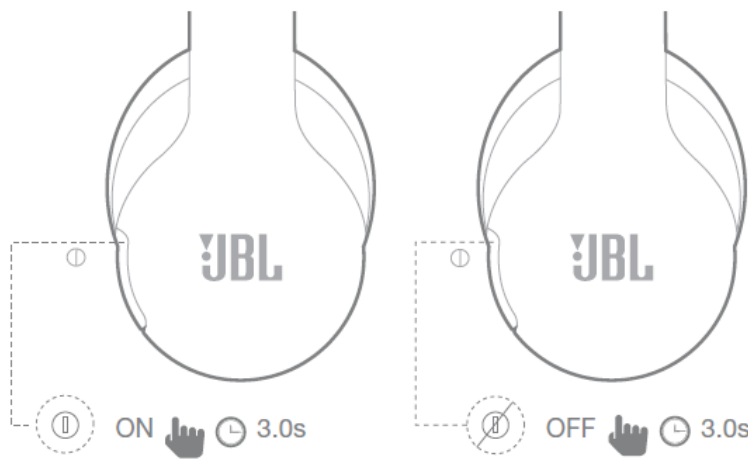

نکته: بعد از فشار طولانی مدت دکمه تغذیه برای ۳ ثانیه، هدفون روشن میشود و بلافاصله قابلیت حذف نویز (ANC) هم به صورت خودکار روشن میشود. قبل از روشن شدن بلوتوث، هدفون به ۱۰ ثانیه دیگر برای چک خودکار خودش نیاز دارد.

3) pair کردن بلوتوث با دستگاه

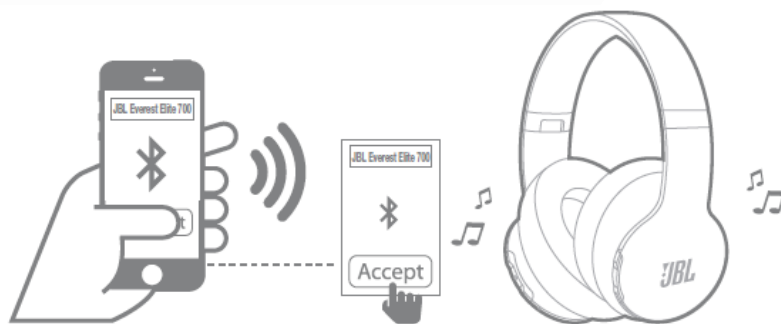

نکته: وقتی برای اولین بار هدفون روشن میشود مراحل ۲ و ۳ را انجام دهید. دفعات بعد، اگر هدفونتان را میخواهید به همان دستگاه وصل کنید، همین که دستگاه روشن شود، هدفون به صورت خودکار دوباره به دستگاه وصل میشود. اگر میخواهید که به دستگاه جدیدی وصل کنید، لطفا دکمه تغذیه را در حالت تغذیه خاموش برای ۶ ثانیه فشار دهید تا وقتی که ببینید چراغ به صورت متناوب به رنگ قرمز و سفید چشمک میزند یا این اعلان صوتی را بشنوید
"JBL Everest is ready to pair" بعد میتوانید سراغ دستگاهتان بروید تا pair کردن را به اتمام برسانید.

۴) دانلود نرم افزار My JBL Headphones

با دانلود این نرم افزار کنترل و شخص سازی بیشتری در تجربه شنیداری خود خواهید داشت.




۵) وقتی شارژ باتری کم است، بلوتوث را خاموش کنید. با استفاده از کابل صوتی به موزیک گوش دهید




کانکتورها در روگوشی سمت راست

۶) وقتی شارژ باتری کم است، بلوتوث و قابلیت حذف نویز را خاموش کنید. با استفاده از کابل صوتی به موزیک گوش دهید

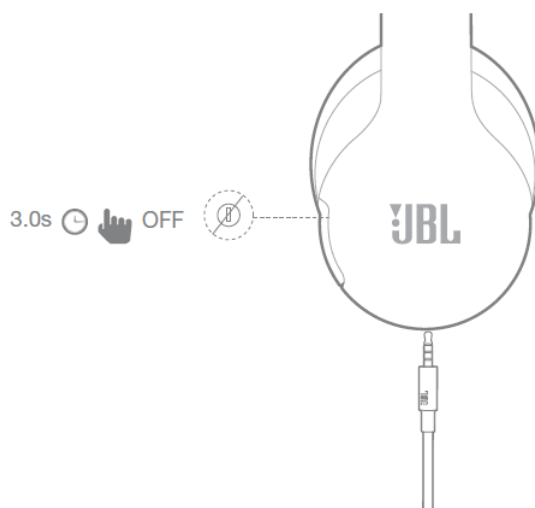


۷) روشن کردن کالیبراسیون خودکار TruNote

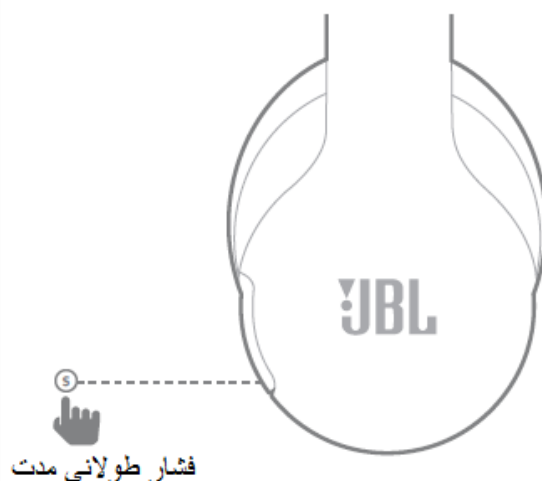


برای روشن کردن کالیبراسیون خودکار TruNote (مطمئن شوید که حالت ANC فعال است)

- مرحله ۱: برای کالیبراسیون صحیح، کاربر باید هدفون را بر سر بگذارد.
- مرحله ۲: دکمه Smart را فشار دهید و نگه دارید تا صدایی شبیه جارو کردن را بشنوید.
- مرحله ۳: تا وقتی تن کامل شنیده شود، چند ثانیه ای صبر کنید. کالیبراسیون به اتمام رسیده است.


۸) روشن کردن Ambient Aware (آگاهی از صدای محیط)

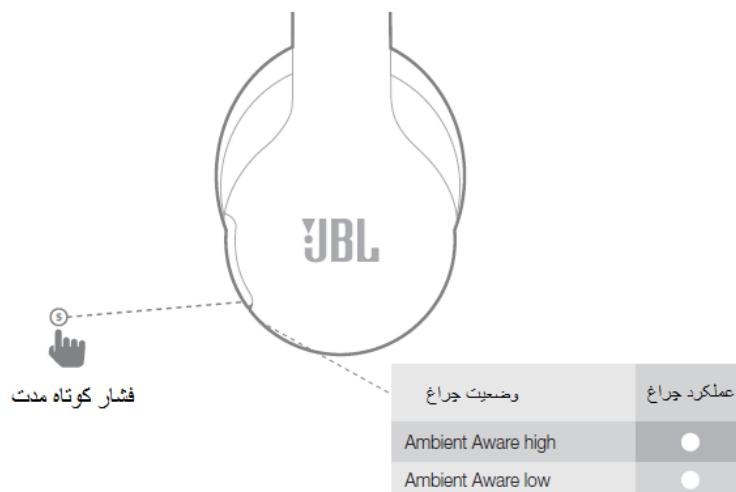

۹) برای شارژ باتری

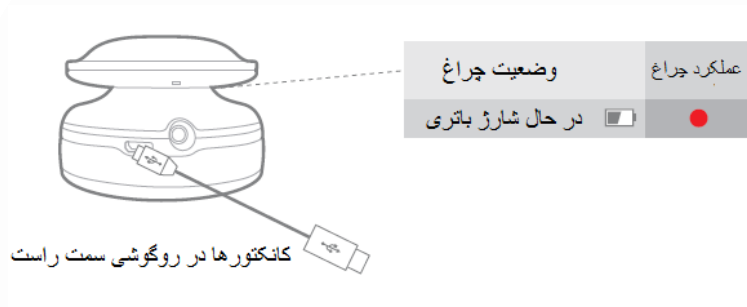



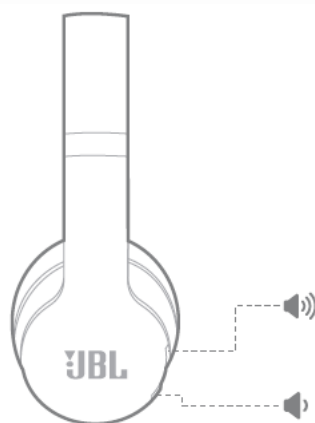

۱۰) تنظیم ولوم صدا





(۱۱) دکمه چندکاره برای کنترل موزیک



-  **پخش یا توقف موزیک**
- فشار دهید**
-  **آهنگ بعدی**
-  **دو بار فشار دهید**
-  **آهنگ قبلی**
- سه بار فشار دهید**



(۱۲) دکمه چندکاره برای پرش از ترک موسیقی




-  **فوروارد سریع**
- فشار دهید +**
- فشار دهید و نگه دارید**
-  **بک وارد سریع**
- دو بار فشار دهید +**
- فشار دهید و نگه دارید**

(۱۳) دکمه چندکاره برای کنترل تماسهای تلفنی



-  **پاسخ به تماس تلفنی**
- فشار دهید**
-  **رد تماس**
- طولانی فشار دهید**

۱۴) دکمه چندکاره برای مدیریت تماس تلفنی دوم

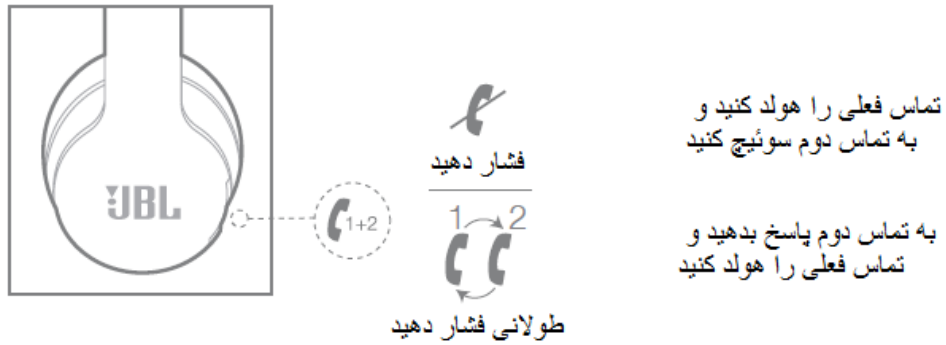

۱۵) دکمه چندکاره برای مدیریت دو تماس تلفنی همزمان



ارتقاء نرم افزار

۱. از طریق نرم افزار My JBL Headphones

این نرم افزار شما را جهت نصب و ارتقاء به آخرین نسخه هدایت خواهد کرد. فریم ور لازم: v0.5.4 یا بالاتر

۲. از طریق USB Tool

الف- هدفون را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید

ب- وارد سایت www.jbl.com/app شوید

ج- مراحل پیش رو در صفحه کامپیوتر را جهت ارتقاء نرم افزار دنبال کنید. فریم ور لازم: v0.4.0 یا بالاتر

مشخصات هدفون JBL Everest 700NXT :

- Model: V700NXT
- Driver size: 40mm
- Dynamic frequency response range:
10-22kHz
- Driver sensitivity: 99dB@1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 114dB
- Microphone sensitivity: -42dBV/Pa
- Bluetooth® transmitted power: <4dBm
- Bluetooth® transmitted modulation:
GFSK pi/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® spec: 4.0
- Bluetooth® profiles: A2DP V1.2, AVRCP
V1.4, HFP V1.6
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V,
850mAh)
- Music play time with ANC on and
Bluetooth on: up to 15 hours
- Music play time with ANC on and
Bluetooth off: up to 19 hours