

راهنمای فارسی

JBL
Everest Elite 750NC

هدفون بیسیم دورگوشی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com




نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

1) محتویات داخل جعبه

- یک عدد هدفون Everest Elite 750NC
- یک عدد کابل شارژ میکرو USB
- کابل صوتی جدا شدنی با ریموت
- کیسه حمل و آداپتور مسافرتی

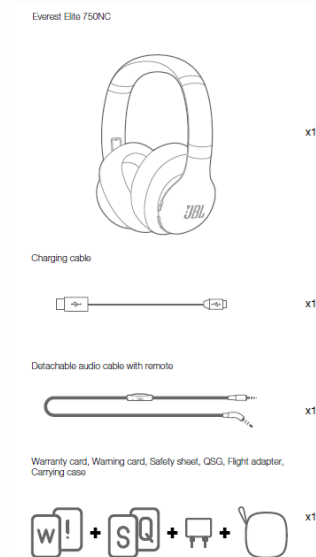


کلیدها و چراغها:

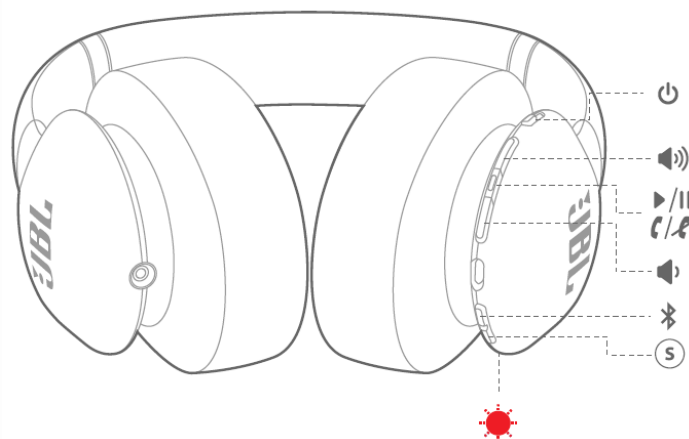

دکمه ها و چراغ در شکل بالا

- دکمه روشن/خاموش
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه پخش- توقف موزیک / پاسخ به تماس تلفنی و قطع تماس
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث
- دکمه Smart
- چراغ وضعیت روشن/خاموش و اتصال بلوتوث

اتصالات :

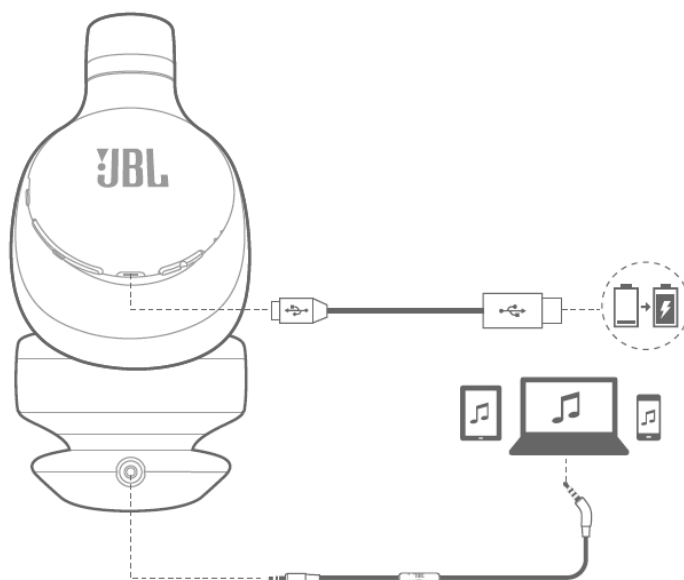


ورودی کابل یواس بی جهت شارژ باتری دستگاه
ورودی کابل صوتی جدا شدنی با ریموت

3) اتصال بلوتوث :


1- هدفون را روشن کنید



- 2- در صورت اتصال برای اولین بار ، بعد از روشن شدن ، دستگاه به صورت خودکار به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد رفت.
- 3- به دستگاه بلوتوثان وصل شوید




"JBL Everest Elite 750NC" را انتخاب کنید تا متصل شود



4) عملکرد Smart Button

1- Adaptive Noise Cancelling(ANC)

این قابلیت به شما اجازه میدهد تا سطح نویز محیط که میخواهید به آن اجازه شنیده شدن بدهید یا آن را بلوکه کنید کنترل نمائید. این کنترل از طریق نرم افزار My JBL Headphones و یا روش زیر انجام میپذیرد
وقتی هدفون از طریق دکمه لغزنده تغذیه روشن میشود عملکرد ANC فعال میشود

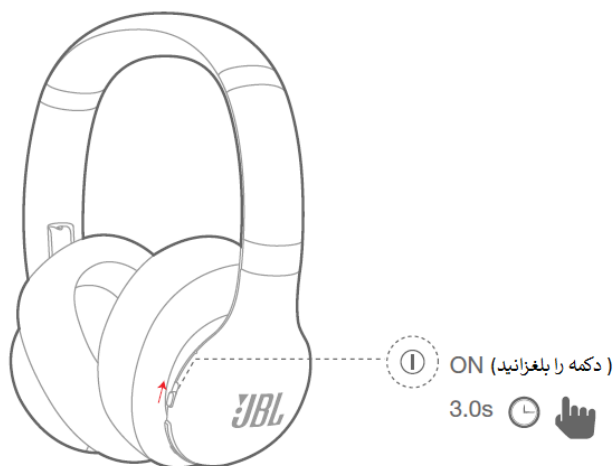


2-Ambient Awareness

دکمه smart button را فشار دهید تا:


1) ANC فعال شود، 2) Ambient awareness کم یا 3) Ambient awareness

زیاد

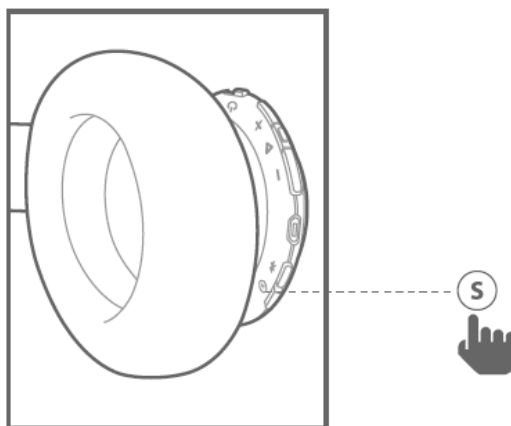


3- TruNote Auto Calibration

کالیبراسیون کیفیت موزیک را بسته به کیپ بودن توگوشی هدفون شخص سازی میکند.

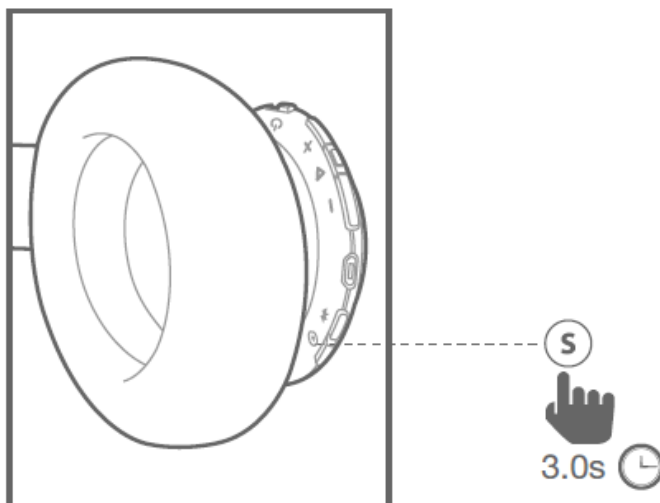


- برای روشن کردن TruNote auto calibration (مطمئن شوید که حالت ANC فعال است)
۱. باید هدفون را به درستی روی سر گذاشت تا کالیبراسیون به درستی انجام گیرد.
 ۲. تا وقتی تن خاصی شنیده شود، دکمه smart را فشار دهید و نگه دارید.
 ۳. چند ثانیه صبر کنید تا تن کامل شنیده شود. TruNote auto calibration تمام شده است.


کنترل موزیک :

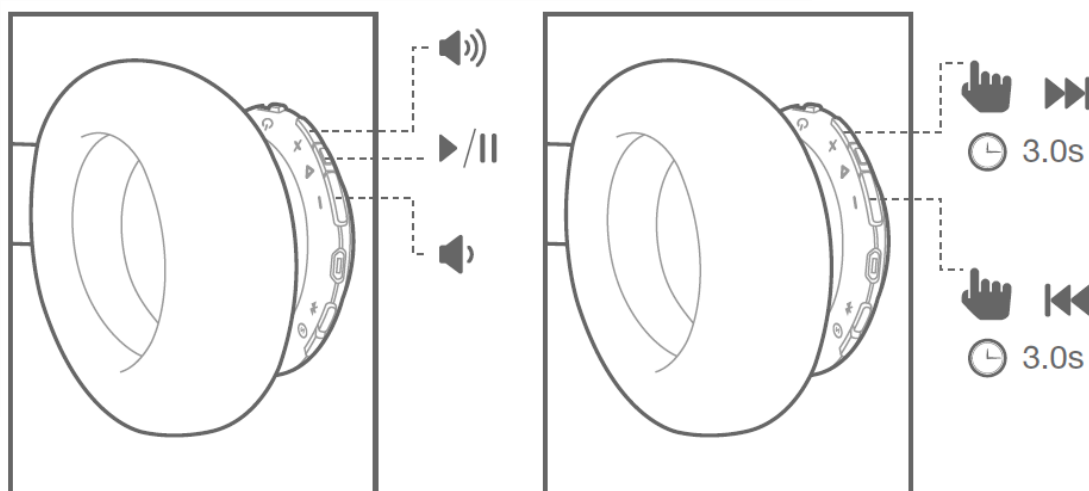

پاسخ به تماسهای تلفنی :





رد تماس / پاسخ به تماس تلفنی



قطع تماس

عملکرد چراغها :

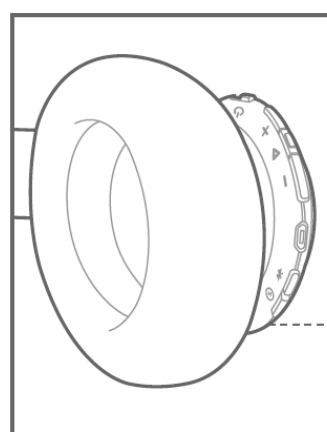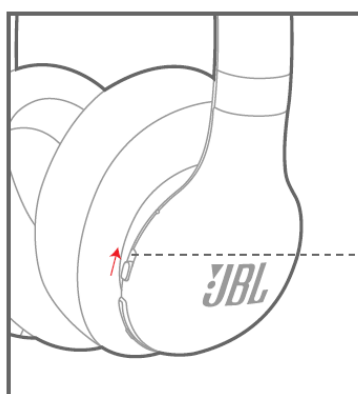

وضعیت چراغ	حالت هدفون
روشن	روشن کردن هدفون
تند	بلوتوث در حالت جفت شدن
روشن	بلوتوث وصل شد
آهسته	شارژر باتری کم
خاموش	شارژر تکمیل شد
روشن	در حال شارژ


۸) دانلود نرم افزار My JBL Headphones

این نرم افزار از گوگل پلی و اپ استور قابل دانلود است. با این نرم افزار رایگان کنترل و شخصی سازی بیشتری روی تجربه موسیقی خود خواهید داشت.



۹) نکاتی در باره ذخیره باتری

۱. کابل صوتی را جا بزنید و این کار باعث قطع اتصال بلوتوث میشود. اگر هدفون شارژر باتری داشته باشد، هنوز میتوانید از عملکرد ANC استفاده کنید.

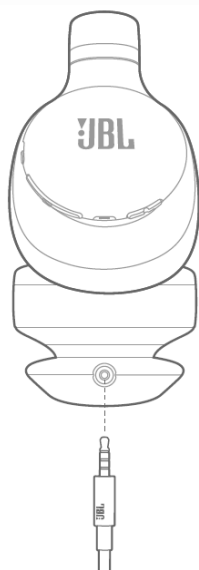

اگر شارژ باتری رو به اتمام است، به راحتی میتونید کابل صوتی را جا بزنید تا به موسیقی گوش کنید.

مشخصات دستگاه : JBL Everest Elite 750NC

- Driver size: 40mm
- Dynamic frequency response range: 10Hz-22kHz
- Driver sensitivity: 92dB@1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 104dB
- Microphone sensitivity @1kHz dB v/pa: -42
- Impedance: 16ohm
- Bluetooth Max Output Power: 4dBm
- Bluetooth profiles: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
- Bluetooth version: V4.0
- Bluetooth transmitted modulation: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK,
- Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 850mAh)
- Charging time: 3 hours
- Music play time with ANC on and Bluetooth on: up to 15 hours
- Music play time with ANC off and Bluetooth on: up to 20 hours
- Weight (g): 280g